WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H04L 9/08

A1

- (11) Internationale Veröffentlichungsnummer:
- WO 95/34969

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

21. December 1995 (21.12.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE95/00738

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. Mai 1995 (30.05.95)

(30) Prioritätsdaten:

P 44 20 967.3

16. Juni 1994 (16.06.94)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH [DE/DE]; Brienner Strasse 10, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BUGOVICS, Jozsef [HU/DE]; Kreuzstrasse 11, D-06886 Lutherstadt Wittenberg (DE).
- (74) Anwalt: HAUSSINGEN, Peter, Franz-Heymann-Strasse 70, D-06526 Sangerhausen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CN, CZ, JP, KR, NO, PL, RU, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht


Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: DEVICE FOR DECODING DIGITAL DATA AND METHOD OF ENCRYPTING AND DECODING SUCH DATA USING THE DEVICE

(54) Bezeichnung: ENTSCHLÜSSELUNGSEINRICHTUNG VON DIGITALEN INFORMATIONEN UND VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER VER- UND ENTSCHLÜSSELUNG DERSELBEN

(57) Abstract

The aim of the invention is to develop a device and a method by means of which keys with frequently changing encryption algorithms can be encrypted, whereby certain keys must be accessible to certain persons and the distribution of the keys and their protection from decoding is ensured. This aim is achieved by virtue of the fact that the decoding device consists of an integrated circuit (1) associated with a central processing unit (2), an internal non-readable volatile randomaccess memory (3) used as working memory and an internal non-readable non-volatile read-only memory (4) plus an interface (5), each decoding device differing from every other by the content of the ROM (4) and being partly integrated in an integrated circuit (1) and that the interface (5) is



located between the central processing unit (2) and the personal computer (6) and connected, together with the central processing unit (2), to the personal computer (6) by a data path (a).

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Entschlüsselungseinrichtung von digitalen Informationen und Verfahren zur Durchführung der Ver- und Entschlüsselung derselben. Die Aufgabe ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu entwickeln, nach denen die Schlüssel mit öfter wechselnden Verschlüsselungsalgorithmen verschlüsselt werden sollen, wobei bestimmte Schlüssel für bestimmte Personen verfügbar sein müssen und die Verteilung der Schlüssel und der Schutz vor Entschlüsselung gegeben ist. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß die Entschlüsselungseinrichtung aus einem integrierten Schaltkreis (1), dem ein Zentralprozessor CPU (2), ein interner nichtauslesbarer flüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM (3) als Arbeitsspeicher und ein interner nichtauslesbarer nichtflüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM (4) und ein Interface (5) zugeordnet sind, indem sich jede Entschlüsselungseinrichtung von jeder weiteren unterscheidet durch den Inhalt des internen nichtflüchtigen Speichers mit wahlfreiem Zugriff ROM (4) und teilweise in einem integrierten Schaltkreis (1) integriert ist und daß das Interface (5) zwischen dem Zentralprozessor CPU (2) und dem Personalcomputer (6) angeordnet ist und mit dem Zentralprozessor CPU (2) mit dem Datenpfad (a) verbunden sind.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ ·	Neuseeland
ВJ	Benin	ΙE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumānien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
СН	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
ĆN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerik
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

10

15

20

Entschlüsselungseinrichtung von digitalen Informationen und Verfahren zur Durchführung der Ver- und Entschlüsselung derselben

Die Erfindung betrifft eine Entschlüsselungseinrichtung von digitalen Informationen und das Verfahren zur Durchführung der Ver- und Entschlüsselung derselben, indem die Entschlüsselungseinrichtung Berechtigten den Zugriff gewährt und Unberechtigte vom Zugriff ausschließt.

Digitale Informationen werden in immer größerem Maßstab über ungesicherte Verteilungskanäle versandt. Diese Informationen sollen aber sicherstellen, daß nur die berechtigte Person den Schlüssel erhält und die Information entschlüsseln kann. Die Schlüsselübergabe muß so gestaltet werden, daß es nur berechtigten Personen möglich ist, die Schlüssel zu nutzen und die Weitergabe unmöglich ist.

In der Druckschrift US 84/01856 wird ein Ver-/Entschlüsselungsapparat (EDU) beschrieben. Diese Erfindung verfolgt das Ziel, den sicheren Schlüsselaustausch über ungesicherte Datenleitungen (z. B. Telefonleitungen) zu ermöglichen. Jede EDU enthält einen Zentralprozessor (CPU), Speicher mit wahlfreiem Zugriff (ROM), in welchem Schlüsselaustauschschlüssel (KEK) gespeichert sind und einen "data-encryption standard" (DES) Koprozessor; alles in einem Keramikmodul eingebettet, um die Untersuchung der Befehlsabarbeitung unmöglich zu machen. Weiterhin enthält jede EDU einen Spezialschaltkreis, welcher es der CPU ermöglicht, verschlüsselte Befehle abzuarbeiten. Bei Aufnahme einer Verbindung zwischen zwei EDU's wählt jede EDU einen Teilschlüssel. Dieser Teilschlüssel wird verschlüsselt an die Gegenstelle übertragen und geprüft. Danach werden beide Teilschlüssel zum sogenannten Sessionkey zusammengesetzt. Mit diesem Sessionkey wird dann die Information verschlüsselt und übertragen.

25 Ein Nachteil dieser Erfindung ist, daß eine Verbindung in beiden Richtungen nötig ist, um den Schlüssel auszutauschen. Dies ist bei dieser Methode auch nötig, da beide EDU's jeweils einen Teil des Schlüssels erzeugen, der dann zur jeweils anderen EDU übertragen und zum vollständigen Schlüssel zusammengesetzt wird.

10

15

20

Weiterhin ist es auf diese Weise möglich, Informationen an Empfängergruppen mit der gleichen Verschlüsselung zu versenden, da für jede Verbindung zweier EDU's ein anderer Schlüssel generiert wird.

einen Koprozessor mit Druckschrift EP 0266748 beschreibt Die Schlüsseltafeln. nichtauslesbaren Entschlüsselungseigenschaften und Schlüsseltafeln werden mit einem Übergabemodul in den Koprozessor übertragen. Bei der Übertragung der Schlüsseltafel für die ein bestimmtes Programm in den Koprozessor wird das Übergabemodul entwertet. Dadurch wird ein mehrfaches Übertragen der Schlüsseltafel in mehrere Koprozessoren verhindert. Damit ist es dann möglich, Programme, zu denen die Schlüsseltafeln in den Koprozessor übertragen wurden, zu entschlüsseln.

Der Nachteil dieser Erfindung ist jedoch, daß die Übergabe eines Transfertokens in einem speziellen Speicher (Hardware-Übergabemodul) zu erfolgen hat, der dann bei der Benutzung entwertet wird. Dies bringt natürlich Handlingprobleme mit sich. Dieses Modul muß an den Endkunden weitergeleitet werden. Es ist dann auch keine nochmalige Entschlüsselung der Information möglich, da das Übergabemodul entwertet wurde. Weiterhin ist keine Schlüsselübergabe über elektronische Medien möglich.

Um die oben genannten Nachteile des Standes der Technik zur Verteilung von Informationen zu beheben, ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zu schaffen, mit dem Informationen bedienerfreundlich an mehrere Empfänger verteilt werden können, sowie einen geringen verwaltungstechnischen Aufwand zur Informationsverschlüsselung hat.

Es besteht also die Notwendigkeit, ein Verfahren zu finden, mit dem es möglich ist,

Schlüssel sicher zu verteilen und die Übertragung dieser gegen Erkunden zu schützen.

10

15

20

25

Weiterhin ist es notwendig, daß es selbst dem Besitzer eines Entschlüsselungsgerätes nicht möglich ist, einen Schlüssel weiterzugeben.

Um diese Forderung zu erfüllen, ist es möglich, die Schlüssel in irgendeiner Weise zu verschlüsseln.

Die modernen Möglichkeiten zum Brechen eines Verschlüsselungsalgorithmus beruhen auf dem Vorhandensein von sogenannten Plaintexten (unverschlüsselte Information) und der dazugehörigen Ciphertexte (verschlüsselte Information). Um Blocksysteme, wie z. B. den DEA zu brechen, muß die Menge dieser Texte sehr groß sein. Dies ist notwendig, um solche Methoden, wie die differentielle Cryptoanalyse von Biham und Shamir, durchzuführen. Diese Methode ist der beste zur Zeit bestehende Angriff auf Bockverschlüsselsysteme wie den DEA (beschrieben in Eli Biham und Ali Shamir "Differential Cryptoanalysis of DES-like Cryptosysteme" in Journal of Cryptology vol. 4 pp 3-72, 1991).

Ein Erkunden des Verschlüsselungsverfahrens des Schlüssels soll aber weitgehend erschwert werden.

Es ist also nötig, die Menge der Dritten zur Verfügung stehenden Plain-/Ciphertexte möglichst gering zu halten, was besonders bei der Schlüsselübergabe nötig ist.

Dies erreicht man dadurch, daß die Schlüssel mit öfter wechselnden Verschlüsselungsalgorithmen verschlüsselt werden. Dritte, welche die Schlüssel entschlüsseln wollen, müssen dann jedesmal einen neuen "Knackalgorithmus" entwickeln, wenn das Verschlüsselungsverfahren gewechselt wird.

Weiterhin ist es damit möglich, bestimmte Schlüssel nur für bestimmte Personen und auch Personenkreise verfügbar zu machen, indem diesen das Entschlüsselungsverfahren für Schlüssel zugänglich gemacht werden.

WO 95/34969 PCT/DE95/00738

4

Es ist ebenfalls nötig, einen Spezialprozessor als Teil dieses Verfahrens zu schaffen, der die Verteilung der Schlüssel ermöglicht, sowie den Schutz von Entschlüsselungsverfahren der Schlüssel vor Weitergabe preiswert und sicher realisiert.

Ebenfalls notwendig ist es, daß es auch den rechtmäßigen Empfängern eines Entschlüsselungsverfahrens für Schlüssel nicht möglich ist, diese weiterzugeben.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 und Patentanspruch 2 angegebenen Merkmale gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen ergaben sich aus den Unteransprüchen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Figur 1, die die Entschlüsselungseinrichtung von Entschlüsselungsalgorithmen für Schlüssel zeigt und dem Verfahren zur Durchführung der Ver- und Entschlüsselung von digitalen Informationen, dargestellt.

Die in Figur 1 dargestellte Entschlüsselungseinrichtung von Entschlüsselungsalgorithmen von Schlüsseln wird zur Verdeutlichung anhand eines Einsatzes in mehreren Personalcomputern gezeigt, wobei digitale Informationen an ausgewählte Besitzer von Entschlüsselungseinrichtungen gesandt werden.

Dabei besteht die dargestellte Entschlüsselungseinrichtung aus einem -integrierten Schaltkreis-1, dem ein -Zentralprozessor CPU-2, ein -interner nichtauslesbarer flüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM-3 als Arbeitsspeicher und ein -interner nichtauslesbarer nichtflüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM-4 [in welchem zwei interne nichtauslesbare Entschlüsselungsalgorithmen (EI und EA) gespeichert sind] und ein Interface 5 zugeordnet sind, welches zwischen dem - Zentralprozessor CPU-2 und dem Personalcomputer 6 angeordnet ist und mit dem Personalcomputer 6 mit dem Datenpfad a verbunden ist, und teilweise in einem -integrierten Schaltkreis-1 integriert ist.

15

20

10

15

20

25

5

Die Übertragung eines Entschlüsselungsalgorithmus für Schlüssel an eine Entschlüsselungseinrichtung geschieht wie folgt:

Der Verteiler wählt einen Verschlüsselungsalgorithmus EEU. Dieser sei zum Verschlüsseln der später übertragenen Schlüssel gedacht. Dieser Verschlüsselungsalgorithmus muß natürlich geheim gehalten werden und muß weiterhin sicher genug sein, um Sicherheit bei der Verschlüsselung von Schlüsseln zu bieten. Dafür würden sich z. B. verschiedene Abarten des DES (z. B. mit verschiedenen S-Boxen) oder andere Verschlüsselungsverfahren eignen.

Nun wird der zum Verschlüsselungsalgorithmus EEU passende Entschlüsselungsalgorithmus EE zum unleserlichen Algorithmus EEV verschlüsselt.

Nun kann jeder Benutzer einer Entschlüsselungseinrichtung, der einen Schlüssel erhalten will, sich bei der Verteilerstelle melden. Dies kann z. B. verbal (auch über Telefon), schriftlich oder elektronisch erfolgen. Anhand der öffentlichen Seriennummer der Entschlüsselungseinrichtung muß er sich identifizieren. Da diese Seriennummer nur einmal vergeben wird, ist es der Entschlüsselungseinrichtung möglich, die Entschlüsselungseinrichtung und deren Besitzer eindeutig zu identifizieren. Die Verteilungsstelle kann nun darüber entscheiden, ob der Empfänger berechtigt ist, den Entschlüsselungsalgorithmus zu empfangen. Das kann auch von einer Bezahlung abhängen.

Wenn dies geklärt ist, wird der verschlüsselte Entschlüsselungsalgorithmus EEV zum Benutzer der Entschlüsselungseinrichtung übertragen und dort in der Entschlüsselungseinrichtung zum Algorithmus EE entschlüsselt.

Nun ist es möglich, Schlüssel, die mit dem Verschlüsselungsalgorithmus EEU verschlüsselt wurden, zu entschlüsseln

Dies soll nun an einem Ausführungsbeispiel dargestellt werden.

10

15

6

Es soll eine Menge von digitalen Informationen an ausgewählte Kunden versandt werden. Dabei soll allen die gesamte Information übertragen werden, aber nicht alle Kunden sollen den Zugriff auf alle Informationen haben. Eine preiswerte Realisierung dafür stellt z. B. die Verteilung dieser Informationen per CD-ROM dar. Diese Datenträger sind in großen Stückzahlen preiswert zu produzieren und können sehr große Datenmengen speichern. Es liegt also nahe, alle Informationen verschlüsselt auf einer CD-ROM unterzubringen, sie an alle Kunden zu senden und dann nur noch die Berechtigung an die Kunden zu verteilen, damit sie die Information nutzen können. Diese Berechtigung soll mit dieser Erfindung folgendermaßen übertragen werden.

Es seien nun die CD's an alle Kunden verteilt. Weiterhin sei Kunde A im Besitz der Entschlüsselungseinrichtung mit der Seriennummer SN=1.

Nun soll der Kunde A die Information B erhalten. Diese Information liegt auf der CD-ROM mit dem zum gewöhnlichen internen Entschlüsselungsalgorithmus EA passenden Verschlüsselungsalgorithmus EAU unter Nutzung des Schlüssels K nach

NV := EAU (NE, K)

verschlüsselt.

Jetzt muß der Kunde A noch den Schlüssel erhalten.

Dazu wird beim Verteiler der Informationen die Übergabe des Schlüssels an die Entschlüsselungseinrichtung vorbereitet. Es wählt der Verteiler der Informationen einen Verschlüsselungsalgorithmus EEU, welcher dann zur Verschlüsselung des später zu übertragenden Schlüssels genutzt werden soll. Dieser Verschlüsselungsalgorithmus wird nie offen, sondern nur in verschlüsselter Form übertragen.

10

7

Der Hersteller der Entschlüsselungseinrichtung / die Verteilungsstelle der Datenbank über die internen in einer Informationen verfügt auch die zugehörigen EI und Entschlüsselungsalgorithmen ausgegebenen Verschlüsselungsalgorithmen Kunden aller EIU an Entschlüsselungseinrichtungen.

Entschlüsselungsalgorithmus EI der Es sei EII. der interne Entschlüsselungseinrichtung (mit der internen Seriennummer SN=1) beim Kunden Hersteller Weiterhin sei EIIU. der ebenfalls nur dem A. Entschlüsselungseinrichtung bekannte Verschlüsselungsalgorithmus passend zu - EI1.

Nun wird der, der Entschlüsselungseinrichtung zu übertragende Schlüssel K verschlüsselt. Dies erfolgt in der Art, daß dieser mit dem zu übertragenden Entschlüsselungsalgorithmus EE passenden Verschlüsselungsalgorithmus EEU zum unleserlichen Schlüssel S nach folgender Formel verschlüsselt wird:

15 S:= EEU(K).

Dieser verschlüsselte Schlüssel S wird der Entschlüsselungseinrichtung übertragen.

Um diesen Schlüssel zu entschlüsseln, benötigt die Entschlüsselungseinrichtung beim Kunden A natürlich ebenfalls den Entschlüsselungsalgorithmus EE. Da dieser aber geheimgehalten werden muß, wird er in verschlüsselter Form übertragen.

Dies erfolgt in der Art, daß der Entschlüsselungsalgorithmus EE mit dem zum internen Entschlüsselungsalgorithmus EI der Entschlüsselungseinrichtung passenden Verschlüsselungsalgorithmus EIU zum unleserlichen Algorithmus EEV nach folgender Formel verschlüsselt wird:

EEV:= EIIU (EE).

Dieser verschlüsselte Algorithmus EEV wird der Entschlüsselungseinrichtung beim Kunden A übertragen.

Dies kann z. B. verbal (auch über Telefon), schriftlich oder elektronisch erfolgen.

Der übermittelte verschlüsselte Algorithmus und der verschlüsselte Schlüssel sind relativ kurz. Damit ist ein Knacken des internen Entschlüsselungsalgorithmus der Entschlüsselungseinrichtung EI schwer möglich. Wie oben gezeigt, müssen für ein Brechen der Verschlüsselung viele Plain- und Ciphertexte vorhanden sein, um erfolgversprechende Knackalgorithmen verwenden zu können. Dies ist aber in diesem Fall wegen der geringen Menge der übermittelten Informationen schwer möglich.

Nun wird beim Empfänger das Entschlüsselungsgerät funktionstüchtig gemacht.

Der Ablauf beim Einschalten der Versorungsspannung oder nach einer Unterbrechnung der Abarbeitung ist folgender:

Der -Zentralprozessor CPU-2 führt mit dem -internen nichtauslesbaren nichtflüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM-4 und dem -internen nichtauslesbaren flüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM-3 einen Selbsttest durch. Dies könnte z. B. durch eine Prüfsummenbildung geschehen.

Der Entschlüsselungsalgorithmus in verschlüsselter Form EEV wird nun beim Kunden, vom Benutzer der Entschlüsselungseinrichtung, in den Personalcomputer 6 eingegeben oder in anderer Form eingelesen.

Nun erfolgt das Einlesen des verschlüsselten Entschlüsselungsalgorithmus EEV in die Entschlüsselungseinrichtung über das Interface 5.

Als nächstes wird mit Hilfe des im -internen nichtauslesbaren nichtflüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM-4 gespeicherten Entschlüsselungs-

5

10

15

10

15

algorithmus EI der verschlüsselt vorliegende Entschlüsselungsalgorithmus EEV mit dem internen Entschlüsselungsverfahren EI entschlüsselt. Dies geschieht in der Weise, daß der -Zentralprozessor CPU-2 die im -internen nichtauslesbaren nichtflüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM-4 gespeicherten Anweisungen des Entschlüsselungsalgorithmus EI ausführt und den verschlüsselten Entschlüsselungsalgorithmus EEV folgendermaßen entschlüsselt:

EE:= EII (EEV).

Bei diesem Verfahren entsteht wieder, da der interne Entschlüsselungsalgorithmus EII mit dem Verschlüsselungsalgorithmus EIU1 zusammenpaßt mit dem der Entschlüsselungsalgorithmus EE verschlüsselt wurde, der ursprüngliche Entschlüsselungsalgorithmus EE.

Dieser wird im -internen nichtauslesbaren flüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM-3 abgespeichert und ist somit nicht von außen erkundbar. Damit ist es nicht möglich, den Entschlüsselungsalgorithmus weiterzugeben, da er in verschlüsselter Form wertlos ist und in unverschlüsselter Form nicht vorliegt.

Nun ist die Entschlüsselungseinrichtung einsatzbereit und es ist nun die Möglichkeit gegeben, den Schlüssel K zu berechnen.

Die Entschlüsselung eines Schlüssels, der an den Kunden in verschlüsselter Form übertragen wurde, erfolgt folgendermaßen:

20 Die CPU l\u00e4dt \u00fcber das Interface 5 den Schl\u00fcssel S.

Nun wird mit Hilfe der nichtauslesbaren Schlüsselberechnungsfunktion EE in der Entschlüsselungseinrichtung der Schlüssel berechnet nach:

K := EE(S).

WO 95/34969 PCT/DE95/00738

10

Dieser Schlüssel K ist nie außerhalb der Entschlüsselungseinrichtung zu finden und auch nicht erkundbar. Damit ist es niemandem möglich, diesen weiterzugeben.

Nun wird die Information von der CD-ROM vom Interface 6 geladen.

Als nächstes wird sie mit dem vom -Zentralprozessor CPU-2 mit dem gewöhnlichen Entschlüsselungsalgorithmus der Entschlüsselungseinrichtung EA unter Nutzung des Schlüssels K entschlüsselt:

NE := EA (NV, K).

Danach wird die entschlüsselte Information NE von dem -Zentralprozessor CPU-2 über das Interface 5 ausgegeben und steht dem Kunden zur Verfügung.

Damit gelingt es, den Zugriff auf die verschlüsselten Informationen flexibel zu gestalten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, bestimmten Gruppen von Empfängern oder einzelnen Empfängern, Teile der Information einer CD-ROM zugänglich zu machen, ohne, daß es diesen möglich ist, die Schlüssel mit verschiedenen Schlüssel weiterzugeben. Damit gelingt verschlüsseln und mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen zu Entschlüsselungseinrichtungen zu entschlüsseln, ohne daß der Entschlüsselungsin bekannt werden muß oder vorher schon der algorithmus Entschlüsselungseinrichtung vorliegt.

Weiterhin ist der übertragene Entschlüsselungsalgorithmus für Schlüssel weder weitergebbar noch erkundbar, da er individuell für jedes Entschlüsselungsgerät verschlüsselt übertragen wird, dort nichtauslesbar gespeichert und nur zum internen Gebrauch des Entschlüsselungsgerätes mit der entsprechenden Seriennummer verfügbar ist. Es wird damit die Möglichkeit geschaffen, auch Entschlüsselungseinrichtungen vom Informationsempfang auszuschließen.

5

10

1.5

Verwendete Bezugszeichen

- 1 -integrierter Schaltkreis-
- 2 -Zentralprozessor CPU-
- 3 -interner nichtauslesbarer flüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM-
- -interner nichtauslesbarer nichtflüchtiger Speicher mit wahlfreiem
 Zugriff ROM-
 - 5 Interface
 - 6 Personalcomputer
 - a Datenpfad

Verwendete Abkürzungen

	CPU	= Zentralprozessor
	DEA	= data encryption standard
5	EA	= Entschlüsselungsalgorithmus intern zur Entschlüsselung von Informationen
	EAU	 Verschlüsselungsalgorithmus beim Verteiler der Informationen zur Verschlüsselung der Informationen passend zu EA
	EI	= Entschlüsselungsalgorithmus intern zur Entschlüsselung von übertragenen Entschlüsselungsalgorithmen
10	EII	= Entschlüsselungsalgorithmus intern für die Entschlüsselungs- einrichtung mit der Seriennummer SN=1
	EIU	= zum internen Entschlüsselungsalgorithmus EI passender Verschlüsselungsalgorithmus
15	EIIU	 zum internen Entschlüsselungsalgorithmus EI1 passender Verschlüsselungsalgorithmus für die Entschlüsselungs- einrichtung mit der Seriennummer SN=1
	EE	Entschlüsselungsalgorithmus zur Entschlüsselung von verschlüsselten Schlüsseln
	EEV	= verschlüsselter Entschlüsselungsalgorithmus
20	EEU	= Verschlüsselungsalgorithmus passend zu EE

NE = nichtverschlüsselte oder entschlüsselte Information

NV = verschlüsselte Information

Schlüssel K = Schlüssel zur Entschlüsselung von Nachrichten

Schlüssel S = mit dem Verschlüsselungsalgorithmus EEU verschlüsselter Schlüssel zur Entschlüsselung von Nachrichten

(:=) = ergibt sich aus

10

15

20

Patentansprüche

- digitalen Informationen, dadurch von Entschlüsselungseinrichtung gekennzeichnet, daß vom Verteiler des Entschlüsselungsalgorithmus dieser mit einem Verschlüsselungsalgorithmus (EIU) verschlüsselt wird, welcher dem Entschlüsselungsalgorithmus (EI) entspricht, der in der jeweiligen empfangenden Entschlüsselungseinheit intern vorhanden ist und daß der Entschlüsselungsalgorithmus (EI) der Öffentlichkeit nicht zugänglich und auch nicht erkundbar ist, Entschlüsselungseinrichtung den verschlüsselten daß Nutzer der der Entschlüsselungsalgorithmus in die Entschlüsselungseinrichtung eingibt und dieser entschlüsselt wird, Entschlüsselungseinrichtung Entschlüsselungseinrichtung aus einem -integrierten Schaltkreis-(1), dem ein -Zentralprozessor CPU-(2), ein -interner nichtauslesbarer flüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM-(3) als Arbeitsspeicher und ein -interner nichtauslesbarer nichtflüchtiger Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM-(4) und ein Interface (5) zugeordnet sind, indem sich jede Entschlüsselungseinrichtung von jeder weiteren unterscheidet durch den Inhalt des -internen nichtflüchtigen Speichers mit wahlfreiem Zugriff ROM-(4) und teilweise in einem -integrierten Schaltkreis-(1) integriert ist und daß das Interface (5) zwischen dem -Zentralprozessor CPU-(2) und dem Personalcomputer (6) angeordnet ist und mit dem -Zentralprozessor CPU-(2) mit dem Datenpfad (a) verbunden sind.
 - 2. Entschlüsselungseinrichtung von digitalen Informationen und Verfahren zur Durchführung der Ver- und Entschlüsselung derselben dadurch gekennzeichnet, daß im

1. Schritt

vom Verteiler des Entschlüsselungsalgorithmus dieser mit einem, nur dem Hersteller der Entschlüsselungseinrichtung bekannten Verschlüsselungsalgorithmus (EIU), welcher dem Entschlüsselungsalgorithmus (EI) in der Entschlüsselungseinheit entspricht, wie folgt verschlüsselt wird:

EEV:= EIV (EE)

und dieser verschlüsselte Algorithmus (EEV) der Entschlüsselungseinrichtung übertragen wird, wonach im

2. Schritt

5

10

15

die Entschlüsselungseinrichtung, mit dem -Zentralprozessor CPU-(2) mit dem internen nichtauslesbaren nichtflüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff ROM-(4)
einen Selbsttest durchführt, und das Einlesen des verschlüsselten Entschlüsselungsalgorithmus (EEV) in das Entschlüsselungsgerät über das Interface (5) erfolgt und
nun mit Hilfe des im -internen nichtauslesbaren nichtflüchtigen Speicher mit
wahlfreiem Zugriff ROM-(4) gespeicherten Entschlüsselungsalgorithmus (EI) der
verschlüsselt vorliegende Entschlüsselungsalgorithmus (EEV) mit dem internen
Entschlüsselungsverfahren (EI) nach

EE:= EI (EEV)

entschlüsselt wird, wobei bei diesem Verfahren wieder der ursprüngliche Entschlüsselungsalgorithmus (EE) entsteht, welcher im

3. Schritt

im -internen nichtauslesbaren flüchtigen Speicher mit wahlfreiem Zugriff RAM-(3) abgespeichert, und somit nicht von außen erkundbar ist, womit die Entschlüsselungseinrichtung mit dem Entschlüsselungsalgorithmus (EE) einsatzbereit ist und die Entschlüsselung eines Schlüssels (S) im

4. Schritt

folgendermaßen erfolgt, daß die CPU über das Interface (5) den Schlüssel (S) lädt und der Schlüssel von dem -Zentralprozessor CPU-(2) mit dem Entschlüsselungsalgorithmus (EE) nach

K:=EE(S)

entschlüsselt wird und der Schlüssel damit für die Entschlüsselung der Information zur Verfügung steht und im

5. Schritt


10

die digitale Information und mit dem internen Entschlüsselungsalgorithmus (EA) unter Nutzung des Schlüssels (K), welcher nicht außerhalb des -integrierten Schaltkreises-(1) erscheint, von dem Zentralprozessor CPU-(2) nach

NE := EA (NV, K)

entschlüsselt und von dem -Zentralprozessor CPU-(2) über das Interface (5) ausgegeben wird und dem Empfänger zur Verfügung steht.

HIERZU EINE SEITE ZEICHNUNGEN

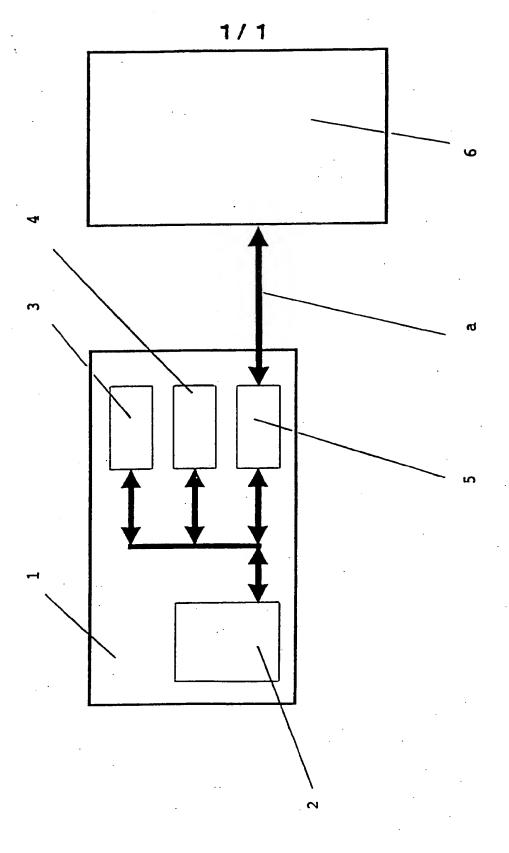

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte. anal Application No PCT/DE 95/00738

		 	
A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER H04L9/08		
	to International Patent Classification (IPC) or to both national cla	ssification and IPC	
		Militaron and II C	
B. FIELDS	S SEARCHED tocumentation searched (classification system followed by classific	ation symbols)	·
IPC 6	H04L		
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent the	at such documents are included in the fields so	earched
			
Electronic	data base consulted during the international search (name of data t	nase and, where practical, search terms theoly	
C DOCUA	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
Caugory			
Y A	EP,A,O 033 014 (LICENTIA) 5 Aug see page 2, line 25 - page 4, l	ust 1981 ine 18	1 2
Y	FR,A,2 681 165 (GEMPLUS) 12 Mark see page 1, line 12 - line 23 see page 2, line 6 - line 9 see page 6, line 16 - page 7, 1		1
	see page 10, line 7 - line 18		. 2
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 186 (E-193) 30 May & JP,A,58 090 849 (NIPPON DENKI see abstract	1983)	2
	1	-/	
	-		
1	· ·		
ŀ			
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
1	ategories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not	T later document published after the int or priority date and not in conflict w cited to understand the principle or the	in the application out
E, esties	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	'X' document of particular relevance; the	claimed invention
l which	nent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an ir	elaiment is taken alone elaimed invention eventive step when the
O' docum	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or in ments, such combination being obvious in the art.	tore other such docu-
P docum	nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	'&' document member of the same paten	
Date of the	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	
1	l8 September 1995		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Holper, G	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte. 2012 Application No PCT/DE 95/00738

Category *	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
,	EP,A,O 266 748 (IBM) 11 May 1988 cited in the application see abstract see column 4, line 47 - column 5, line 27 see column 20, line 5 - line 45		1,2	
		:		
			· .	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int onal Application No PCT/DE 95/00738

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP-A-0033014	05-08-81	DE-A- US-A-	3003998 4484025	24-09-81 20-11-84
FR-A-2681165	12-03-93	NONE		
EP-A-0266748	11-05-88	US-A- DE-D- DE-T- EP-A- JP-C- JP-A- US-A- JP-C- JP-B- JP-A-	4817140 3751047 3751047 0268139 1667312 3032813 63127334 5109413 1630817 2060009 63128434	28-03-89 23-03-95 10-08-95 25-05-88 29-05-92 14-05-91 31-05-88 28-04-92 26-12-91 14-12-90 01-06-88

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nales Aktenzeichen DCT/DE 95/00738

	<u></u>	C17BE 33700730
A. KLASS IPK 6	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04L9/08	
•	:	
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	
Recherchier IPK 6,	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H04L	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recher	chierten Gebiete fallen
		(60)
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und e	va. verwendete Suchbegriffe)
•		
		•
CALEW	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teile Betr. Anspruch Nr.
	ED 4 0 022 014 (LICENTIA) E August 1081	1
Y	EP,A,O O33 O14 (LICENTIA) 5. August 1981 siehe Seite 2, Zeile 25 - Seite 4, Zeile	2
^	18	
	1002	1
Y	FR,A,2 681 165 (GEMPLUS) 12. März 1993 siehe Seite 1, Zeile 12 – Zeile 23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	siehe Seite 2, Zeile 6 - Zeile 9	
į ·	siehe Seite 6, Zeile 16 - Seite 7, Zeile	
- '	29	
	siehe Seite 10, Zeile 7 - Zeile 18	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	2
•	vol. 7. no. 186 (E-193) 30. Mai 1983	
	& JP, A, 58 090 849 (NIPPON DENKI)	
	siehe Zusammenfassung	
	-/	1
		•

X Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichtingen Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweiselhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie

X

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Täugkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahdlegend ist Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehrer
Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung getrau
diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ist
Veröffentlichung, die Witglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Siehe Anhang Patentfamilie

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2 8, 09, 95

18. September 1995

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+ 31-70) 340-3016

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Holper, G

Formblett PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intz. males Aktenzeichen
PCT/DE 95/00738

		CT/DE 9	5/00/38
C.(Fortsetzu Kategone*	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommens	len Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP,A,O 266 748 (IBM) 11. Mai 1988 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Spalte 4, Zeile 47 - Spalte 5, Zeile 27 siehe Spalte 20, Zeile 5 - Zeile 45		1,2
			
		· · .	
*			

Formblett PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentlamilie gebören

Inter nales Aktenzeichen
PCT/DE 95/00738

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP-A-0033014	05-08-81	DE-A- US-A-	3003998 4484025	24-09-81 20-11-84	
FR-A-2681165	12-03-93	KEINE			
ÉP-A-0266748	11-05-88	US-A- DE-D- DE-T- EP-A- JP-C- JP-B- JP-A- US-A- JP-C- JP-B- JP-A-	4817140 3751047 3751047 0268139 1667312 3032813 63127334 5109413 1630817 2060009 63128434	28-03-89 23-03-95 10-08-95 25-05-88 29-05-92 14-05-91 31-05-88 28-04-92 26-12-91 14-12-90 01-06-88	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)